

ЗАМОК С ПРИЖИМОМ

177





НОВИНКА





LH/RH

RoHS

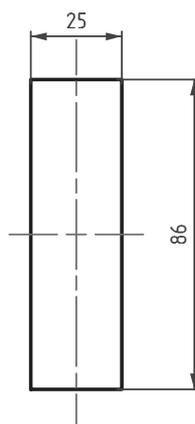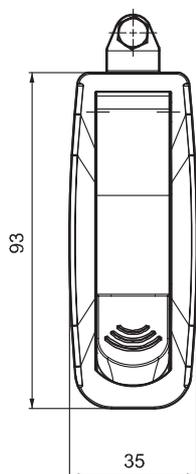

Монтажное отверстие

V : 1

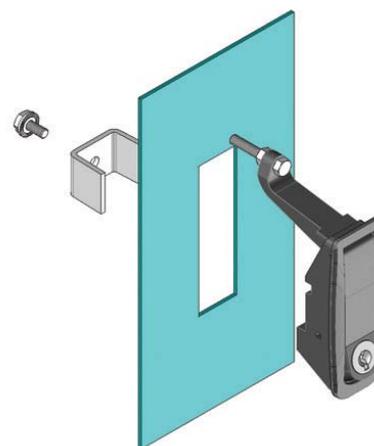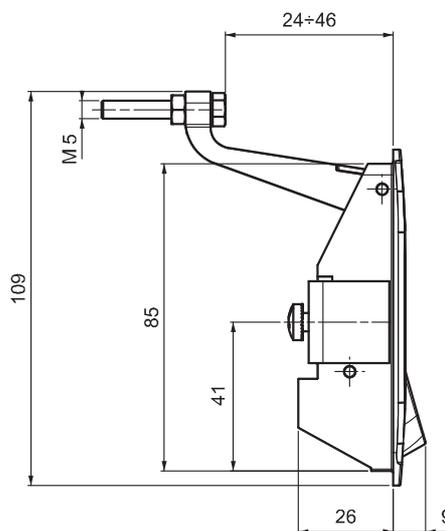

- Есть версии с цилиндром и без цилиндра
- Ригель регулируется от 26 до 46 мм
- Устанавливается на панель с толщиной стенки до 2мм
- Установка замка осуществляется с помощью одной фиксирующей пластины

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Генераторы, компрессоры, электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования

МАТЕРИАЛЫ

КОРПУС : Сплав ЦАМ DIN-EN1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА : Сплав ЦАМ DIN-EN1774-ZnAl4Cu1

КОД ПРОДУКТА

177 - 1 - M - F

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЕ

| ПОКРЫТИЕ | F |
|-------------|---|
| Хром | 1 |
| Черный цвет | 2 |

| ВАРИАНТЫ | DD |
|---|----|
| Без цилиндра | 00 |
| С одинаковым шифром - (одинаковые ключи) | 01 |
| С разным шифром - (разные ключи) | 02 |
| СН751 (со шторкой от пыли из нержавеющей стали) | 07 |