




261

ЗАМОК С ФУНКЦИЕЙ РУЧКИ

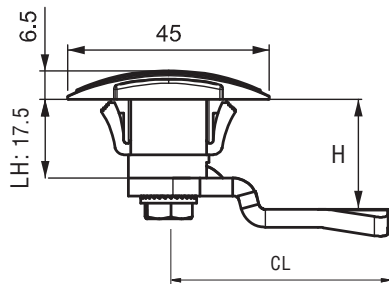

Монтажное отверстие

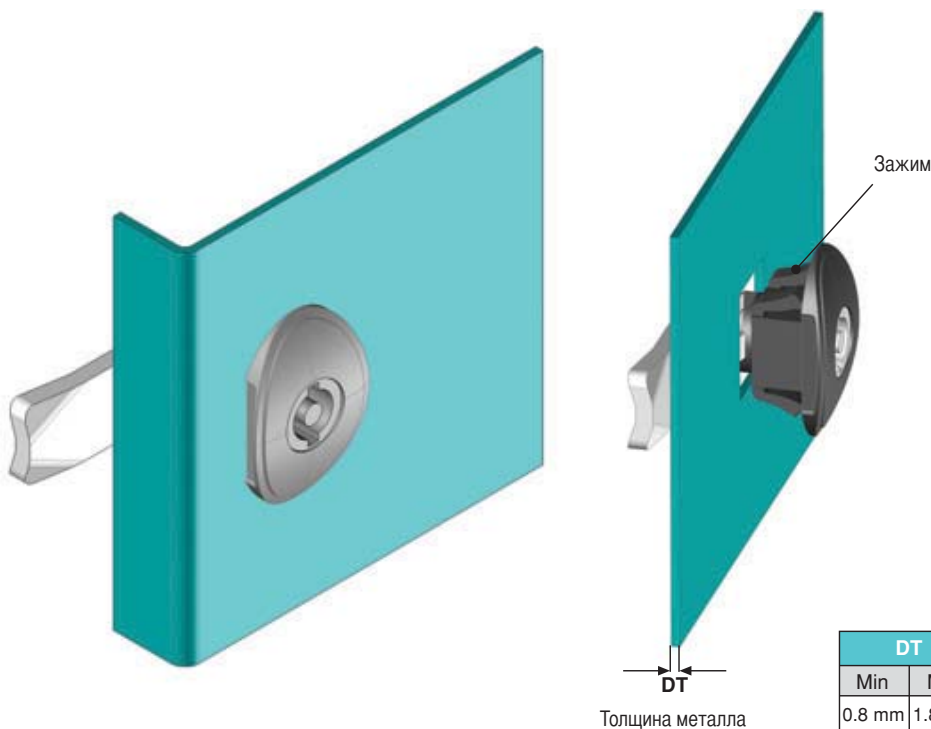

Толщина металла

DT	
Min	Max
0.8 mm	1.8 mm



LH/RH

RoHS




- Лёгкий монтаж
- Самофиксирующийся корпус, не требует дополнительных крепёжных элементов
- Специальное 20мм x 27мм монтажное отверстие.
- Степень защиты ниже IP 65
- Максимальная толщина панели 1.8мм

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус : Полиамид PA6 GFR 15
- Цилиндр : ЦАМ или полиамид PA6 GFR 30
- Гайка : ЦАМ или полиамид PA6 GFR 30
- Ригель : Сталь или полиамид PA6 GFR 30

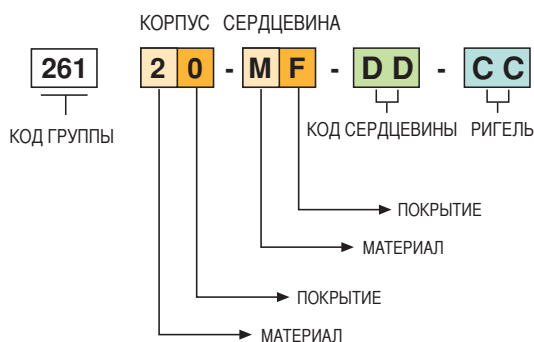

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Сплав ЦАМ	1	Хром	1
Полиамид	2	Черный цвет	2
		Без покрытия	0

- Для подбора ригелей см. стр.: 114 - 115
- Подобрать сердцевины мож. на стр.: 134
- Выбрать ключи можно на стр.: 130 - 131