

ЗАМОК (РИГЕЛЬ С ПРУЖИНОЙ)



160





LH

RH

RoHS



Монтажное отверстие

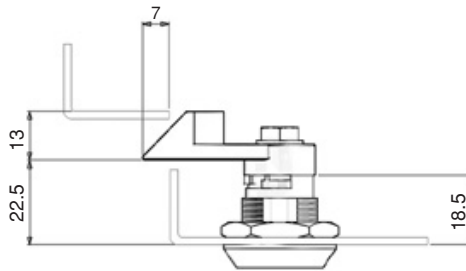


- Скошенный под углом ригель даёт возможность закрывать дверь простым надавливанием на неё
- Максимальная толщина панели для установки замка 22.5мм
- Степень защиты ниже IP 65

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования

МАТЕРИАЛЫ


Корпус :ЦАМ DIN-EN 1774- ZNAI4Cu1
 Цилиндр:ЦАМ DIN-EN 1774- ZNAI4Cu1
 Прокладка: Резина
 Покрытие: Хром



Положение 1
Нажимайте на дверь




Положение 2
Ригель поднимается вверх



Положение 3
Ригель освобождается и благодаря механизму дверь закрывается

КОД ПРОДУКТА

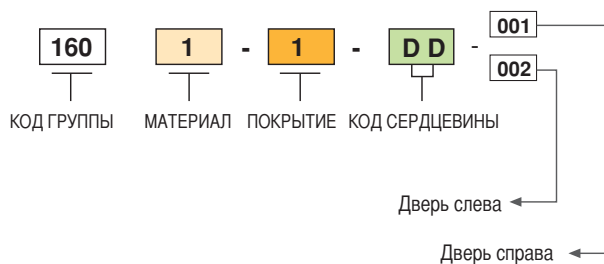

- Для подбора ригелей см. стр.: 114 - 115
- Выбрать ключи можно на стр.: 130 - 131