


Монтажное отверстие



050

ЗАМОК-МИНИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

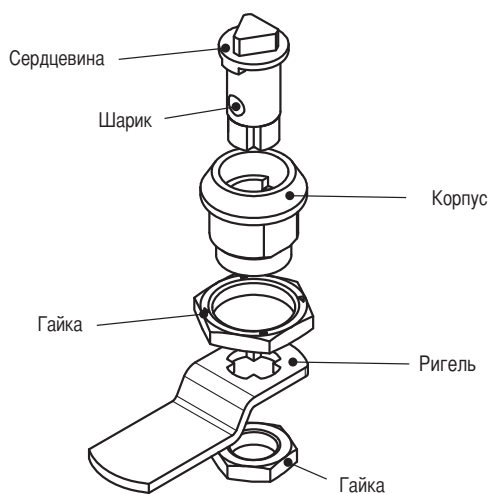

LH/RH

RoHS



- Специальный цилиндр удерживает ригель как в открытом, так и в закрытом положениях

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ**

Электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования

**МАТЕРИАЛЫ**

Корпус :ЦАМ DIN-EN 1774- ZNAI4Cu1


Ригель : Сталь

Покрытие: Хром



267-39

169-66



**КОД ПРОДУКТА**



МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Сплав ЦАМ	1	Хром	1
		Черный цвет	2

Для подбора ригелей см. стр.: 119