УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ — 100

LH/RH

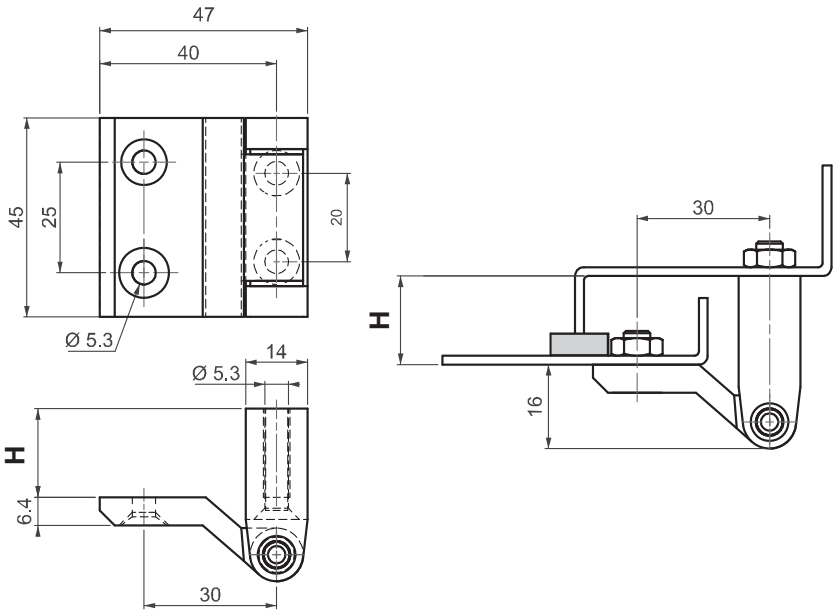

- Разработана для монтажа в параллельных плоскостях
- Версии “H” от 2 до 30 мм
- Прикаленная ось для максимальных нагрузок

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрощиты, металлические шкафы, дверцы оборудования

МАТЕРИАЛЫ

Корпус :ЦАМ DIN-EN 1774 - ZnAl4Cu1
Ось : Сталь
Втулка : Ацетальный гомо-полимер "Delrin"

Покрытие

Чёрная покраска

H
2
3
5
7
10
15
17
20
25
27
30

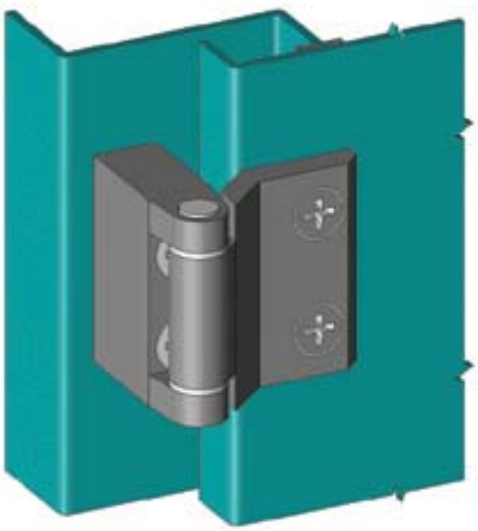

Угол разворота петли

КОД ПРОДУКТА

100	1	-	2	-	h
КОД ГРУППЫ	МАТЕРИАЛ		ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА

МАТЕРИАЛ	M
Сплав ЦАМ	1

ПОКРЫТИЕ	F
Черный цвет	2