

ЗАМОК - РУЧКА С МЕХАНИЗМОМ

502




IP 65







LH/RH



RoHS

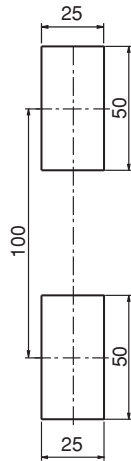

Монтажное отверстие

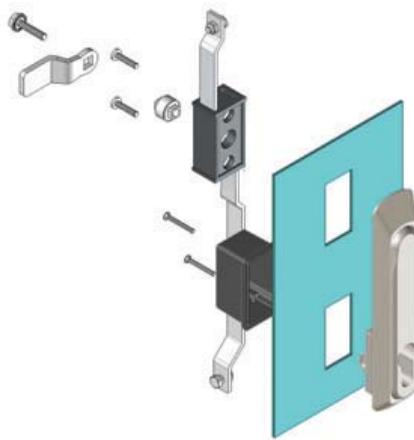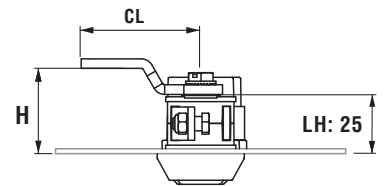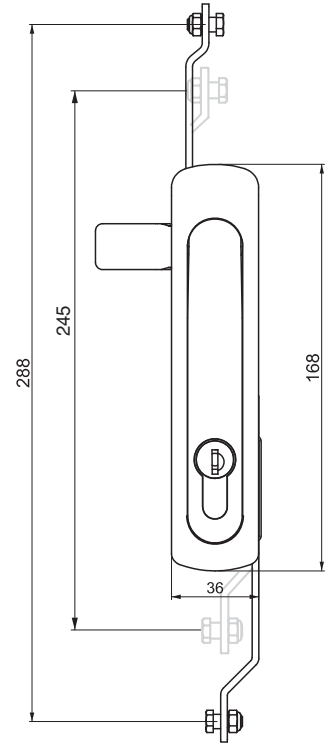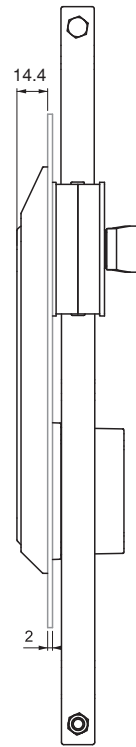

- Скруглённые углы, плавные линии, выступ ручки на 14мм над посадочным местом делают этот замок самым элегантным из представленной линейки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрощиты, металлические шкафы, КТП


МАТЕРИАЛ

КОРПУС : Нержавеющая сталь (AISI 316)

МЕХАНИЗМ : Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

РУЧКА : Нержавеющая сталь (AISI 316)

РИГЕЛЬ : Нержавеющая сталь

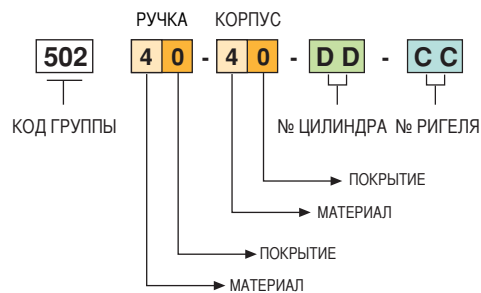

	ЦИЛИНДР ИЗ ЛАТУНИ	DD
	Без цилиндра	00
	С одинаковым секретом	11

Изделия из нержавеющей стали

5

Для подбора ригелей см. стр: 118

Выбрать ключи можно на стр: 346 - 347