

ЗАМОК - РУЧКА С МЕХАНИЗМОМ




109



LH/RH



RoHS

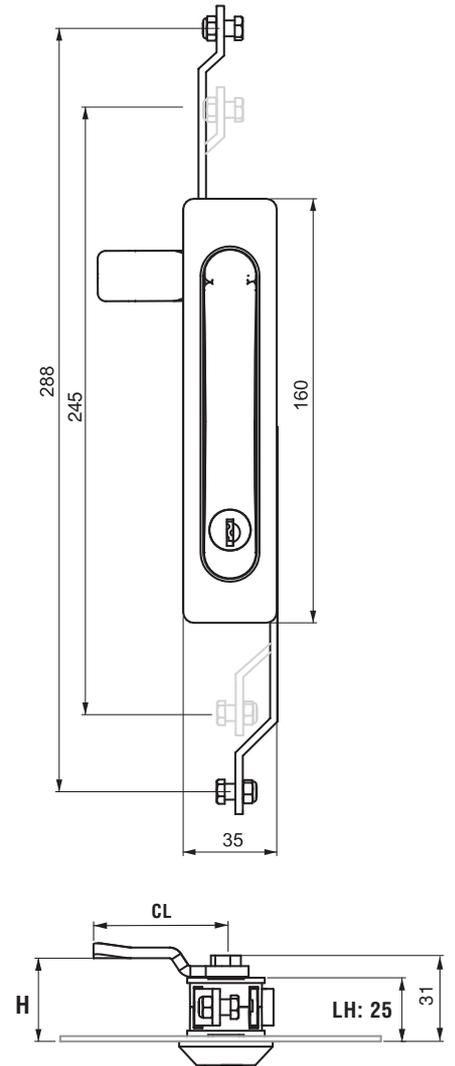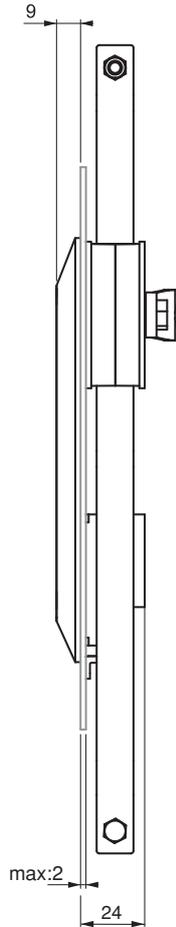

- Ультратонкая ручка, выступ ручки 9мм над посадочным местом.
- Подпружиненная ручка.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрические шкафы, панели компьютерные шкафы

МАТЕРИАЛ


КОРПУС : Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

РУЧКА : Сплав ЦАМ DIN-EN1774-ZnAl4Cu1

МЕХАНИЗМ : Сплав ЦАМ DIN-EN1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ : Сталь

ПРОКЛАДКА : Полиуретан

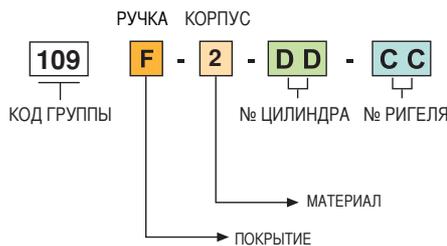

МАТЕРИАЛ	M
Полиамид	2

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черный цвет	2

ЦИЛИНДР С ВЫСОКОЙ ЗАЩИТОЙ	
Одинаковые	Разные
20	21

СЕРДЦЕВИНА		
5мм с выемками	8мм квадратный	9мм треугольный
15	28	39

ЦИЛИНДР	ВАРИАНТЫ	DD
	нержавеющая шторка от пыли (одинаковые ключи)	03
	нержавеющая шторка от пыли (разные ключи)	32
	Master System	04
	Euro key (5333)	05
	СН751 (со шторкой от пыли из нержавеющей стали)	07

- Для подбора ригелей см. стр.: 116 - 117
- Подобрать тяги можно на стр.: 120 - 129
- Выбрать ключи можно на стр.: 130 - 131