

ЗАМОК - РУЧКА С МЕХАНИЗМОМ

209




1-2 ЗАМОК - РУЧКА С МЕХАНИЗМОМ




LH/RH



RoHS

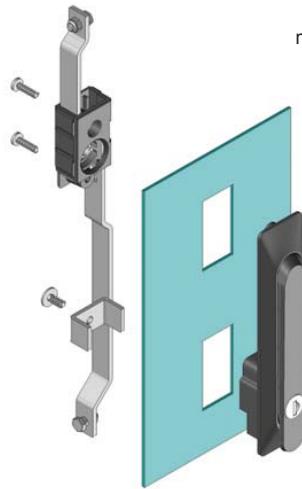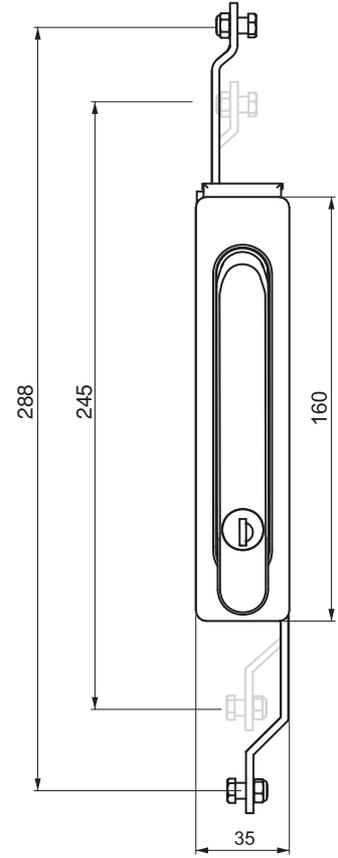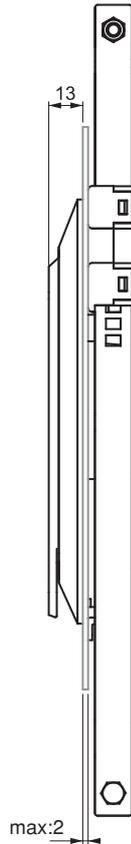

Можно использовать с наружным уплотнением



- Уплотнитель нанесён по периметру замка
- Облегчённый механизм
- Три точки запираения
- Бюджетное решение
- Ключ вынимается в открытом положении

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования, серверные шкафы

МАТЕРИАЛ

- КОРПУС : PA6 GFR 30
- РУЧКА : PA6 GFR 30
- МЕХАНИЗМ : PA66
- РИГЕЛЬ : Сталь
- ПРОКЛАДКА : Полиуретан

КОД ПРОДУКТА



Для опции "в три точки запираения" укажите № ригеля.

Для подбора ригелей см. стр.: 116 - 117

Подобрать тяги можно на стр.: 120 - 129

ЦИЛИНДР	ВАРИАНТЫ	DD
	нержавеющая шторка от пыли (одинаковые ключи)	03
	нержавеющая шторка от пыли (разные ключи)	32
	Master System	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (со шторкой от пыли из нержавеющей стали)	07