

072

ЗАМОК ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ

IP 54



LH

RH



RoHS



- Применяются в панелях из стали и полимеров
- Стандартный размер посадочного отверстия для обеих версий
- Вторая версия замка устанавливается на панели толщиной от 0.8 до 2мм

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



Электрощиты, панели и дверцы оборудования

МАТЕРИАЛ


КОРПУС : Полиамид DIN-EN ISO

1043-1 PA6 GFR 30


РИГЕЛЬ : Сталь или Полиамид

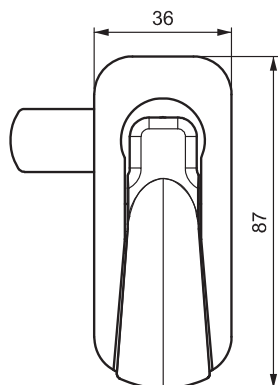

Монтажное отверстие

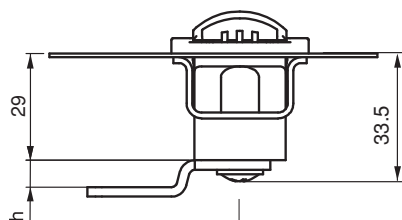

Ригель из стали

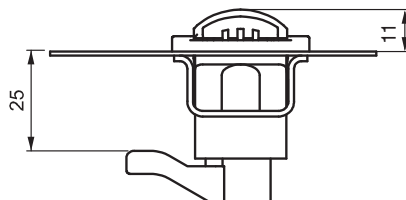

Ригель из полиамида
CC: 80

V : 1



V : 2


Монтаж на защелках



DT	
Min	Max
0.8mm	2 mm

DT (Толщина металла)

КОД ПРОДУКТА

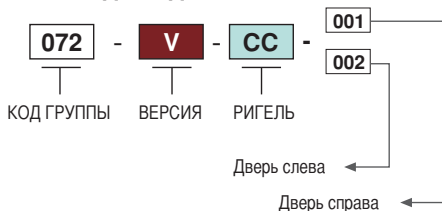

Для подбора ригелей см. стр.: 116 - 117