

ЗАМОК-МИНИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА



066

IP 65



LH/RH

RoHS



Монтажное отверстие

- Специально разработанный торсионный механизм, предотвращает разбалтывание замка при эксплуатации
- Простой и надёжный механизм

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования

МАТЕРИАЛЫ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774- ZNAI4Cu1 или полиамид PA6 GFR 30
 Цилиндр : ЦАМ DIN-EN 1774- ZNAI4Cu1 или полиамид PA6 GFR 30
 Ригель : Сталь

066 1-1-DD-CC
Сплав ЦАМ / Хром



066 1-2-DD-CC
Сплав ЦАМ / Черный цвет



066 2-0-DD-CC
Полиамид / Без покрытия



Ключи для замка
Код: 267



6 мм Квадрат		M	F
DD		1	1
26		1	2
		2	0
7 мм треугольный		M	F
DD		1	1
37		1	2
		2	0
Паз (2x4)		M	F
DD		1	1
42		1	2
		2	0

КОД ПРОДУКТА



МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Сплав ЦАМ	1	Хром	1
Полиамид	2	Черный цвет	2
		Без покрытия	0

* При заказе различных материалов и покрытий, используйте нижеследующую кодировку

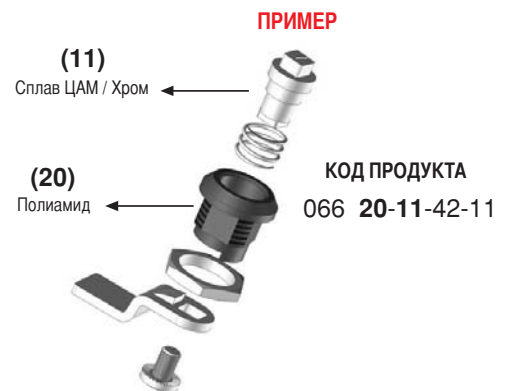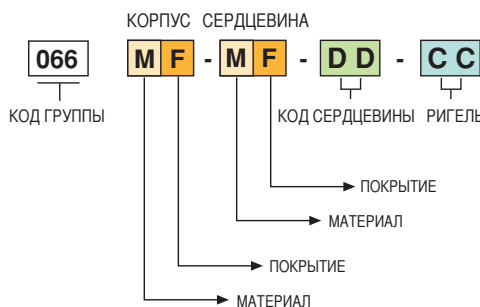

Для подбора ригелей см. стр.: 119