

502

ЗАМОК - РУЧКА С МЕХАНИЗМОМ

НОВИНКА

Металлический

IP 65



LH/RH



RoHS



- Возможно применение внутри и снаружи
- Для дверей и панелей толщиной до 15 мм
- Подпружиненная ручка
- Возможна фиксация с помощью навесного замка (опционально)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

КТП

МАТЕРИАЛ


КОРПУС : Сплав ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

МЕХАНИЗМ : Сплав ЦАМ DIN-EN1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА : Сплав ЦАМ DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ : Сталь

ПРОКЛАДКА : Полиуретан

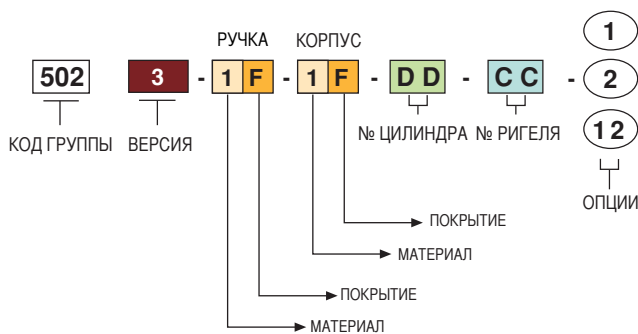

1

Пылезащитная крышка



2

Проушина для навесного замка



12

Крышка + Проушина

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Сплав ЦАМ	1	Хром	1
		Черный цвет	2

ЦИЛИНДР ИЗ СПЛАВА ЦАМ	DD
нержавеющая шторка от пыли (одинаковые ключи)	03
нержавеющая шторка от пыли (разные ключи)	32

ЦИЛИНДР ИЗ ЛАТУНИ	DD
Без цилиндра	00
С одинаковым шифром	11

ЦИЛИНДР С ВЫСОКОЙ ЗАЩИТОЙ			
Цилиндр из латуни		Цилиндр из сплава ЦАМ	
Одинаковые	Разные	Одинаковые	Разные
20	21	22	23

Для подбора ригелей см. стр.: 116 - 117

Подобрать тяги можно на стр.: 120 - 129