

266

ЗАМОК-МИНИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

IP 65



LH/RH

RoHS



- Специально разработанный торсионный механизм, предотвращает разбалтывание замка при эксплуатации
- Простой и надёжный механизм

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ**

Электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования

**МАТЕРИАЛЫ**

- Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774- ZNAl4Cu1 или полиамид PA6 GFR 30
- Цилиндр : ЦАМ DIN-EN 1774- ZNAl4Cu1 или полиамид PA6 GFR 30
- Ригель : Сталь

266 1-1-DD-CC

Сплав ЦАМ / Хром




266 1-2-DD-CC

Сплав ЦАМ / Черный цвет



266 2-0-DD-CC

Полиамид / Без покрытия

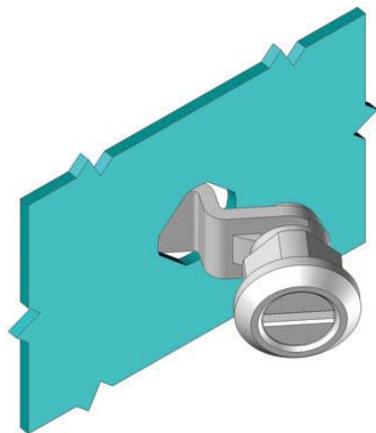

**КОД ПРОДУКТА**



МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Сплав ЦАМ	1	Хром	1
		Черный цвет	2
Полиамид	2	Без покрытия	0

Для подбора ригелей см. стр.: 119