

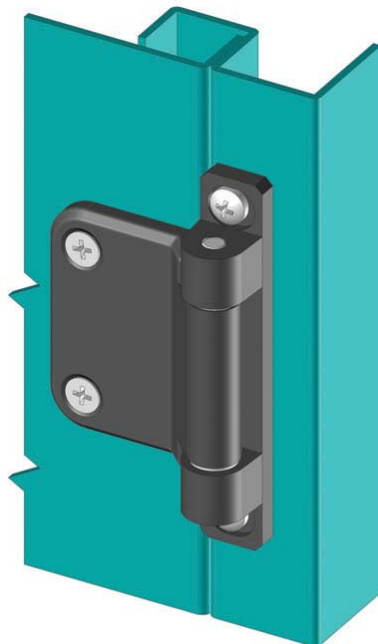


V : 2

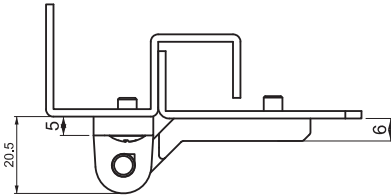

600

ПЕТЛЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

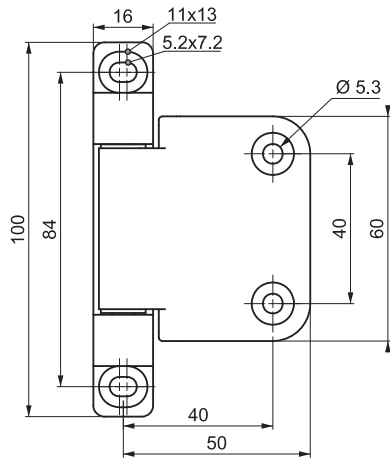

LH/RH



- Разработана для монтажа в одной плоскости
- Поставляется в собранном виде
- Возможна регулировка в двух плоскостях
- Регулировка по вертикали (ось) +/- 2 мм. По горизонтали +/- 1 мм

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Системы кондиционирования, электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования

МАТЕРИАЛЫ

Корпус :ЦАМ DIN-EN 1774 - ZnAl4Cu1

Ось : Сталь

Втулка :Ацетальный гомо-полимер "Delrin"

Покрытие

Черная покраска

Угол разворота петли



КОД ПРОДУКТА

600	1	-	2	-	00	-	2
КОД ГРУППЫ	МАТЕРИАЛ		ПОКРЫТИЕ		ВЫСОТА		ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Сплав ЦАМ	1	Черный цвет	2